

FILTRI Y

Filtro a "Y" con spurgo

- Per impianti idrici, riscaldamento, anticendio, ecc.
- Facile manutenzione e pulizia


Cestelli filtranti

- Da montare su valvole di ritegno (articolo F5 o altri articoli flangiati)
- Adatto per valvole di fondo

Acciaio zincato

AISI 304

Filettato

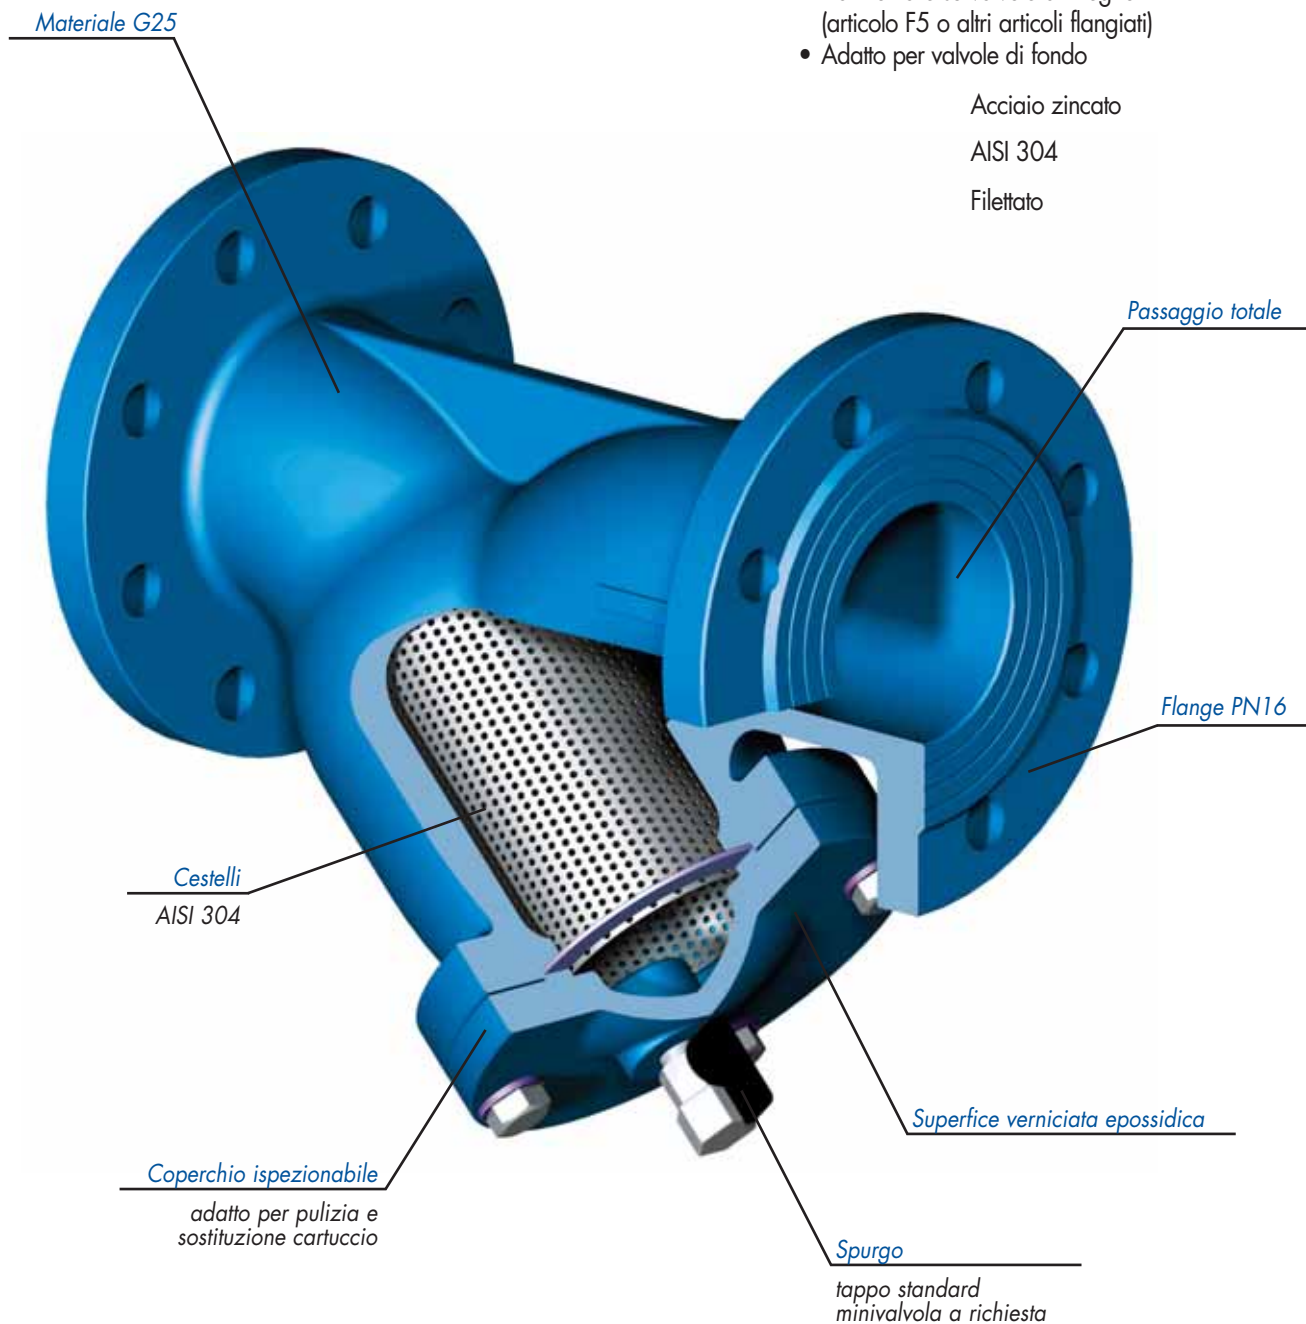

Scartamento: EN 558 serie 1 DN 50÷200 (ex DIN 3202 F1)

FILTRI

Pressione: DN50÷DN300 PN16
DN 350 PN 10

Temperatura: 100°C

articoli disponibili

Filtro a "Y" con spurgo

Scartamento:

DIN 3202 F1

Flange:

DIN 2501

PN 16

UNI 2223/67

- Pressione: 0÷16 bar
- Temperatura: 100°C Max

corpo:

- Filtro: AISI 304

Ghisa G25

- Vernice epossidica interno/esterno



Cestelli filtranti

- Flangia di fissaggio. Adatta per flange PN16 - PN10

- Flangia di fissaggio. Adatta per flange PN16 - PN10

- Raccordo filettato (in nylon)

materiale:

Acciaio zincato

- Finitura superficiale: zincatura

materiale:

AISI 304

- A richiesta AISI 316



materiale:

AISI 304



dati tecnici

Dimensioni (in mm)

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	230	290	310	350	400	480	600	650	770	950
H	135	170	180	225	282	325	383	470	595	735
Ø Fori	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
Peso (Kg)	9,4	18,8	23,4	29,8	51,4	70,2	116,5	182,2	291	348

Dimensioni (in mm)

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
Ø Fori A	6	6	6	6	6	6	6	6
Ø Fori B	1,1	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-
D	111	131	148	168	198	222	278	329
D ₁	62	81	93	117	-	-	-	-
E	156	176	202	212	242	276	332	385
L	80	100	120	150	175	200	250	300
L ₁	85	85	105	118	-	-	-	-
Peso (Kg)	0,55	0,74	0,93	1,2	1,6	2,2	3,2	4,4

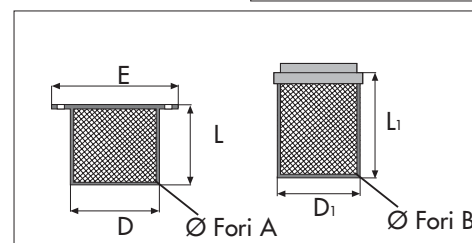


Filtri in ghisa PN 16 flangiati e filettati

- Adatti per vapore, acqua, acqua surriscaldata.
- Pressione di esercizio max ammissibile 16 Kg/cm²
- Temperatura di esercizio max ammissibile 200° C.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	860
H	75	85	105	115	130	140	165	175	240	280	360	410	520	560

Ø	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
L	79	93	110	140	153	177	230	237
H	55	65	78	103	115	140	177	183

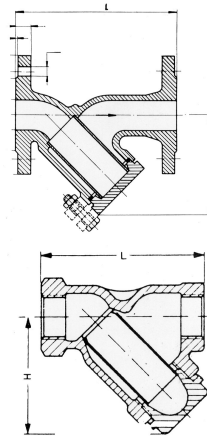

Filtri di acciaio al carbonio PN 40 flangiati e filettati

- Adatti per vapore, acqua, acqua surriscaldata, olio diatermico.
- Pressione di esercizio max ammissibile 40 Kg/cm²
- Temperatura di esercizio max ammissibile 400°C.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	70	93	115	115	142	165	180	200	235	270	325	380

Ø	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
L	95	95	110	125	155
H	65	65	75	95	120

